1:2,500
VI-NE60-1

栗東市全図(10)

NO.146

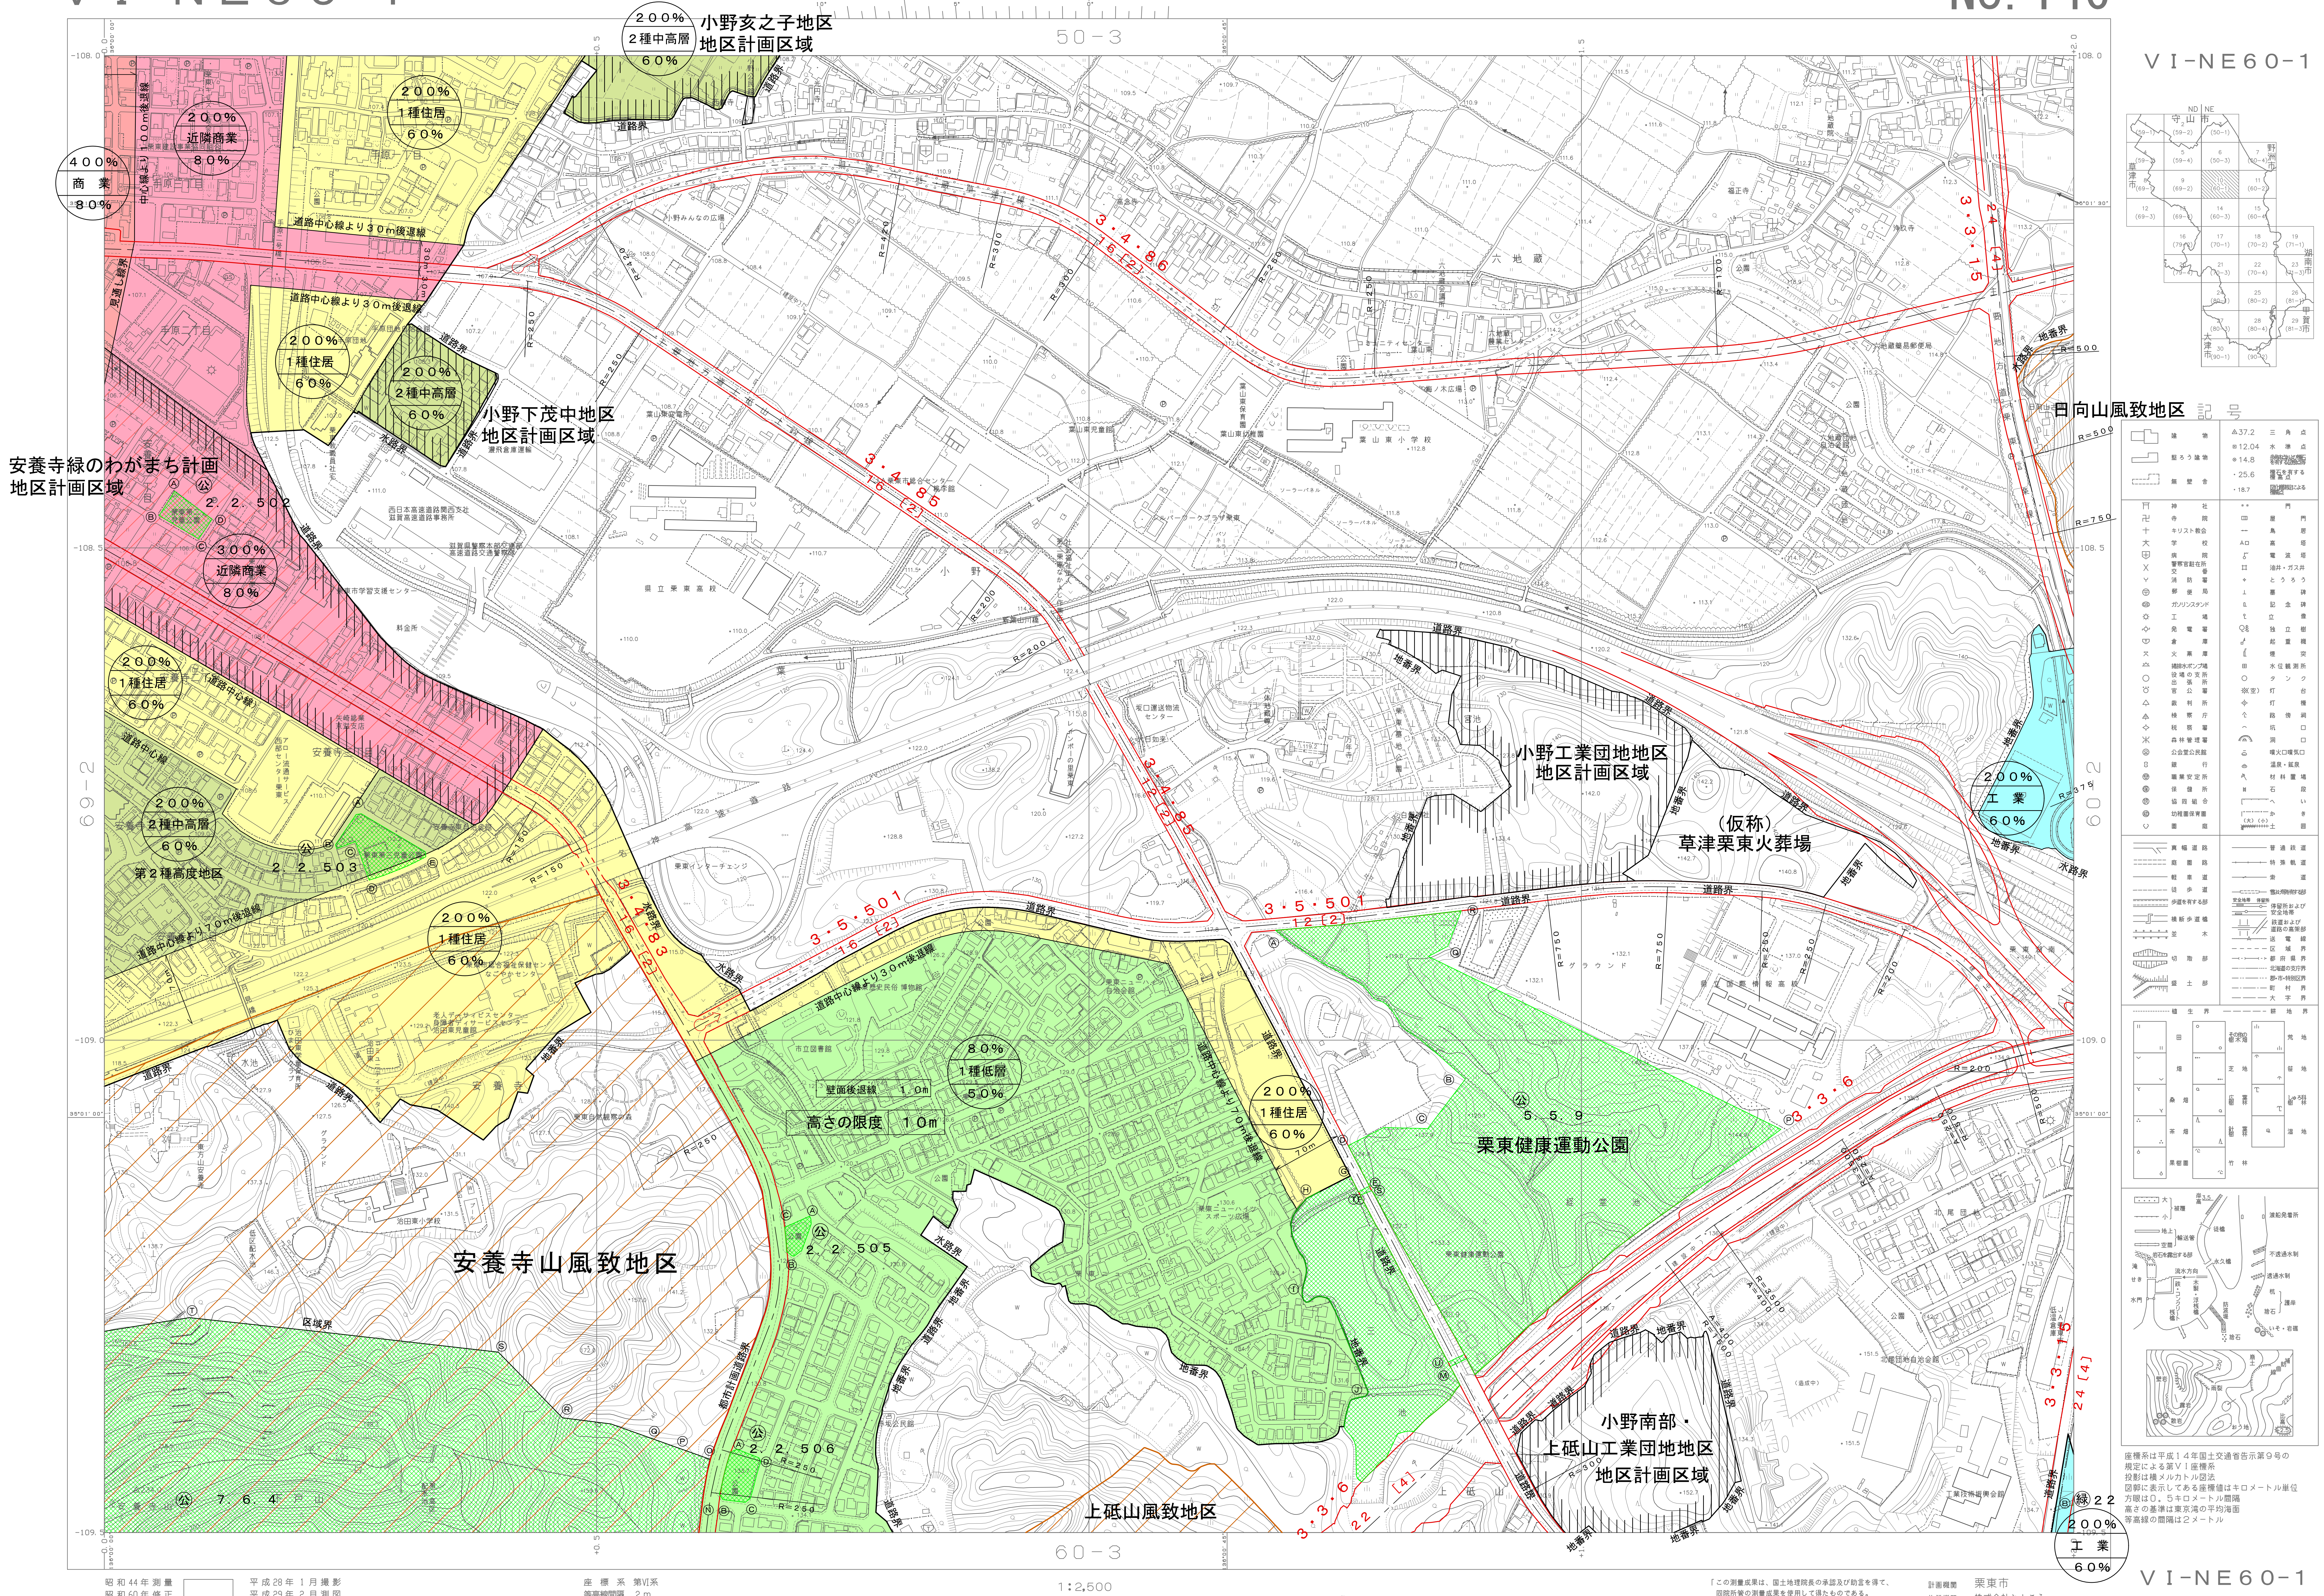

VI-NE60-1
50-3
60-3
69-2
60-2
200% 2種中高層 60%
小野亥之子地区
地区計画区域
400% 商業 80%
200% 近隣商業 80%
200% 1種住居 60%
道路中心線より30m後退線
道路中心線より100m後退線
道路中心線より30m後退線
200% 1種住居 60%
200% 2種中高層 60%
小野下茂中地区
地区計画区域
安養寺緑のわがまち計画
地区計画区域
公 2．2．502
300% 近隣商業 80%
200% 1種住居 60%
200% 2種中高層 60%
第2種高度地区
公 2．2．503
道路中心線より70m後退線
200% 1種住居 60%
3・4・86
16〔2〕
3・4・85
16〔2〕
3・4・83
16〔2〕
3・4・85
12〔2〕
3・5・501
16〔2〕
3・5・501
12〔2〕
3・3・15
24〔4〕
3・3・6
22〔4〕
道路中心線より30m後退線
80% 1種低層 50%
壁面後退線 1.0m
高さの限度 10m
道路中心線より70m後退線
200% 1種住居 60%
公 5．5．9
栗東健康運動公園
小野工業団地地区
地区計画区域
（仮称）
草津栗東火葬場
200% 工業 60%
日向山風致地区
安養寺山風致地区
公 2．2．505
公 2．2．506
公 7．6．4
上砥山風致地区
小野南部・
上砥山工業団地地区
地区計画区域
緑 22
200% 工業 60%
道路界
地番界
水路界
区域界
六地蔵
小野
上砥山
記号

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の
規定による第ＶＩ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０。５キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル

VI-NE60-1

昭和44年測量
昭和60年修正
平成3年修正
平成10年修正
平成15年修正
平成22年修正
平成29年修正

平成28年1月撮影
平成29年2月測図
平成28年9月現調

座標系 第VI系
等高線間隔 2m

1:2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て、
同院所管の測量成果を使用して得たものである。
（承認番号）平28近公第 123 号」

計画機関 栗東市
作業機関 株式会社かんこう